

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://ecomash.nt-rt.ru/> || ehd@nt-rt.ru

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ОНЦ1,5/15 И ОНЦ1,5/20

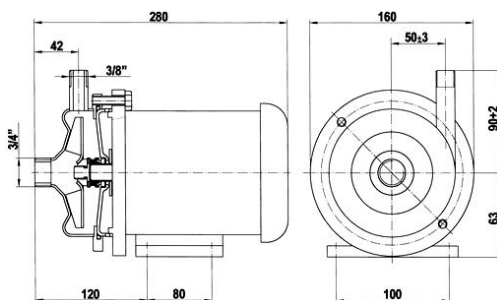

Преимущества:

- применение сильфонных торцовых уплотнений фирмы "Джон Крейн" (Англия);
- улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические характеристики;
- малошумность;
- увеличен ресурс работы насоса;
- рабочее колесо насоса выполнено из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

Двигатель: фланцевый трехфазный (общепромышленный или взрывозащищенный).

Материал проточной части:

Корпус насоса, закрытое рабочее колесо, крышка корпуса, втулка вала, гайка колеса из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Назначение

Перекачивание воды, молока, пива, вина, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2- 3% кислот и щелочей).

Температура перекачиваемой жидкости от -20°C до +135°C

Плотность до 1,6 г/см³

Вязкость до 500 сСт

Характеристики электронасосных агрегатов ОНЦ

Условное обозначение	Подача (м ³ /ч)	Напор (м)	Допускаемый кавитационный запас (м)	Частота вращения (об/мин)	Мощность электродвигателя (кВт)	Входной патрубок Ду (мм)	Выходной патрубок Ду (мм)	Габариты агрегата Длина/ ширина/ высота L/B/H (мм)	Масса агрегата (кг)
ОНЦ 1,5/15	0,1 - 3,5	15 - 12	1,5	2900	0,55	20	15	290x160x180	8
ОНЦ 1,5/20	1 - 3	25 - 18	2	2900	0,75	32	32	380x200x190	20