

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ecomash.nt-rt.ru/> || ehd@nt-rt.ru

Запорная арматура

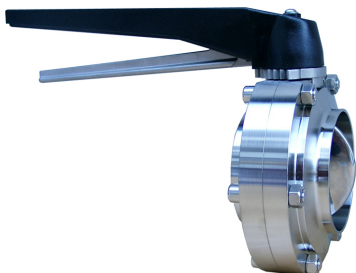

Затвор дисковый (сварка-сварка) – DIN

Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 90 °

С Рабочее давление среды: до 6 атм.

Назначение:

Затвор дисковый сварка-сварка предназначен для перекрытия потока жидких пищевых

продуктов и других жидкостей.

Дисковые затворы применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.

Широкое применение находят в химической, нефтехимической, биологической, косметической и других отраслях промышленности.

Дисковый затвор – удобный и легкоъемный узел для регулирования потока жидкости.



Затвор дисковый (резьба-резьба) – DIN

Материал: AISI 304


Температура рабочей среды: до 90 °

С Рабочее давление среды: до 6 атм.

Назначение:

Затвор дисковый типа «резьба-резьба» предназначен для перекрытия потока жидких пищевых продуктов и других жидкостей. Дисковые

затворы такого типа применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности. Широкое применение дисковые затворы находят в химической, нефтехимической, биологической, косметической и других отраслях промышленности

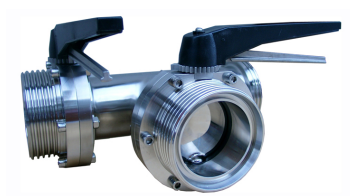

Клапан 3-х ходовой дисковый (резьба-резьба-резьба) – DIN


Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 90 °C Рабочее давление среды: до 6 атм. Ступенчатая регулировка положения "открыто".

Назначение:

Предназначен для управления потоками жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности. Широкое применение находят в химической, нефтехимической, биологической, косметической и других отраслях промышленности.

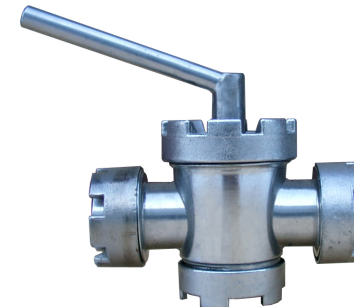

Кран проходной пробковый (с муфтовым соединением) –DIN

Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 90 °

С Рабочее давление среды: до 6 атм.

Назначение:

Предназначен для перекрывания потока жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.



Кран 3-х ходовой пробковый (с муфтовым соединением) – DIN

Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 90 °C

Рабочее давление среды: до 6 атм.

Назначение:

Предназначен для управления потоками жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищевых перерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.



Кран шаровой проходной (с муфтовым соединением) – DIN

Материал: AISI 304, 316

Температура рабочей среды: до 90 °C

Рабочее давление среды: до 25 атм.

Назначение:

Предназначен для перекрытия потока жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищевых перерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.



Кран шаровой проходной на шпильках (сварка-сварка) -ISO

Материал: AISI 316


Температура рабочей среды: до 225 °C

Рабочее давление среды: до 63 атм.

Назначение:

Предназначен для перекрытия потока жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.



Кран шаровой проходной (внутренняя резьба -внутренняя резьба) - ISO

Материал: AISI 316

Назначение:

Предназначен для перекрытия потока жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.

Кран шаровой проходной на шпильках КШТЗ (сварка-сварка) - DIN


Материал: нержавеющая сталь 12X18H10T

Температура рабочей среды: до 150 °C

Рабочее давление среды: до 16 атм.

Назначение:

Краны шаровые запорные КШТЗ-16 с ручным управлением предназначены для управления материальными потоками в технологических процессах пищевой, химической и других отраслях промышленности. Рабочая среда - жидкие пищевые продукты, агрессивные и неагрессивные жидкости, не содержащие механических примесей.




Кран шаровой 3-х ходовой, тип Т (резьба-резьба-резьба)- DIN

Материал: AISI 304, 316

Назначение:

Предназначены для управления материальными потоками в технологических процессах пищевой, химической и других отраслях промышленности. Рабочая среда - жидкие пищевые продукты, агрессивные и неагрессивные жидкости, не содержащие механических примесей.



Кран шаровой 3-х ходовой КШТТ, тип «Г» (сварка- сварка-фланец) - DIN

Материал: 12X18Н10Т

Температура рабочей среды: до 150 °С

Рабочее давление среды: до 16 атм.

Назначение:

Краны шаровые трехходовые КШТТ-16 с ручным управлением предназначены для управления материальными потоками в технологических процессах пищевой, химической и других отраслях промышленности. Рабочая среда - жидкие пищевые продукты, агрессивные и неагрессивные жидкости, не содержащие механических примесей. Примечание: Конструкция кранов обеспечивает возможность ремонта и обслуживания без отсоединения крана от трубопровода.



Клапан обратный – DIN

Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 95 °С

Рабочее давление среды: до 6 атм.

Назначение:

Предназначен для перекрытия потока жидких пищевых продуктов и других неагрессивных жидкостей.

Применяются на пищеперерабатывающих предприятиях, в частности на предприятиях молочной промышленности.



Клапан пневмоуправляемый - DIN

Материал: AISI 304

Температура рабочей среды: до 95 °C

Рабочее давление среды: до 5 атм.

Назначение:

Предназначен для дистанционного управления потоками жидких пищевых продуктов и моющих растворов



Клапан с электромеханическим приводом КГЭ – DIN

Назначение:

Предназначены для комплектования оборудования пищевой промышленности при производстве и переработке жидких пищевых продуктов: молочных и кисломолочных; жидких мясных бульонов; пива и вина; фруктово-ягодных соков и сиропов; безалкогольных напитков. Могут быть использованы в медицинской, биотехнологической и других смежных отраслях.



Вентиль дроссельный (сварка-сварка) - DIN

Материал: AISI 304, 316

Назначение:

Предназначен для управления потоками жидких пищевых продуктов и моющих растворов.



Вентиль дроссельный (резьба-резьба) - DIN

Материал: AISI 304, 316

Назначение:

Предназначен для управления потоками жидких пищевых продуктов и моющих растворов

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ecomash.nt-rt.ru/> || ehd@nt-rt.ru